


**1. UNE FORME OCTOGONALE POUR CE BASSIN DONT LA STRUCTURE EN PIN EST REVÊTUE D'UN LINER. PARTIELLEMENT ENTERRÉE, ELLE S'ENTOURE D'UNE TERRASSE À DEUX NIVEAUX, RÉALISÉE EN GARAPA, UN BOIS DUR DU BRÉSIL RECOMMANDÉ POUR CE GENRE D'OUVRAGE SANS CONTACT AVEC LE SOL. FORMAT STANDARD (Ø 4,80 M). **WOOD-LINE.****

**2. EN PIN DU NORD TRAITÉ EN AUTOCLAVE, CE BASSIN HORS SOL S'INTÈGRE BIEN À LA TERRASSE EXISTANTE EN IPÉ. DU BOIS ÉGALEMENT POUR L'ÉCHELLE D'ACCÈS EXTÉRIEUR (AMOVIBLE) ET LA MARGELLE EN SAPIN DU NORD (LARG. 30 CM). DIMENSIONS DU BASSIN : H 120 CM, Ø EXT 510 CM, Ø INT. 460 CM. ÉPAISSEUR DE PAROI 45 MM. AVEC TOUT L'ÉQUIPEMENT TECHNIQUE : 3 587 € "FIDIJ". **NORTLAND.****

**3. UN SYSTÈME CONSTRUCTIF EXCLUSIF POUR CETTE PISCINE EN PIN DU NORD. LA STRUCTURE DÉCOLLÉE DU SOL DE 45 MM SUPPRIME LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT. ELLE EST FORMÉE DE LAMES EMPILÉES ET EMBOÎTÉES QUI S'ENTRECROISENT PAR DES ENTAILLES À MI-BOIS. LA MARGELLE EN IPÉ RAINURÉ S'ENCASTRE DANS LES PAROIS REVÊTUES ICI D'UN LINER NOIR. **PISCINELLE.****

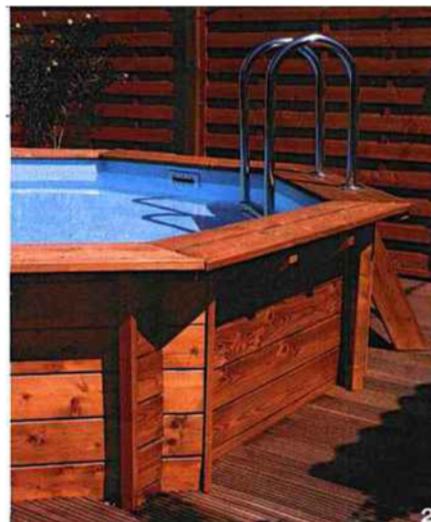

2



3

## Les modèles en bois

Conçues à partir d'un mode constructif de type "mecano", les piscines en bois livrées prêtes à installer allègent les travaux de maçonnerie. Les parois sont constituées de lames de sapin rouge traitées classe IV qui s'emboîtent par rainures et languettes et s'entrecroisent dans les angles par des

entailles à mi-bois (Cerland, Galion...). Un dispositif de compression vertical régule les variations dimensionnelles. La margelle qui s'encastre dans les parois rigidifie l'ensemble (système Piscinelle). Mieux ! le radier en béton est remplacé par une structure décollée du sol (plus de terrassement à prévoir !).

Ces facilités justifient leur succès grandissant. Toutefois, le système constructif propre à chaque fabricant mérite d'être étudié de près (avec ou sans radier, qualité et traitement du bois, possibilité ou non d'enterrer la piscine, partiellement ou intégralement, dispositif de filtration intégré ou indépendant...).