

Demandez gratuitement plus d'informations sur  
[www.batiproduits.com/service\\_lecteur](http://www.batiproduits.com/service_lecteur)

## ARCHITECTURE & TECHNIQUE

### PRODUITS

# 27

## produits Acier

Demandez  
plus d'informations  
gratuites avec  
[www.batiproduits.com/](http://www.batiproduits.com/)  
ou le service-lecteur p. 89

### Borne tubulaire en acier à tête elliptique en aluminium



Poteau en tube d'acier galvanisé et laqué de 2 mm d'épaisseur, évasé et chapeauté d'un couvercle en alliage d'aluminium. Proposé en deux hauteurs et trois couleurs. Fixation par ancrage en acier galvanisé à sceller dans le béton. Possibilité de borne amovible avec mécanisme d'accroche occulte et extraction par clé spéciale.

**Caractéristiques.** Dimensions (Ø x h): 8 x 77,8/100 cm. Couleur: blanc, gris ou noir (acier). Aspect: inox ou laqué (acier). Finition: lisse (zamac). Mise en œuvre: scellement au sol dans le béton. Options: remplissage de mousse de polyuréthane, borne amovible.

**Produit:** Borne Elipse  
**Fabricant:** Natural Faber

**Service lecteur:** 1

### Treillis métalliques rigides en sept formats

Treillis soudés à mailles rectangulaires en fil d'acier revêtu d'un alliage zinc/aluminium. Destinés à l'habillage décoratif de murs et de parois verticales ou à la réalisation de murs de séparation. Proposés en sept formats de 0,25 à 2 m<sup>2</sup>. Résistance à l'allongement et à la corrosion.

**Caractéristiques.** Dimensions panneau (l x h): 0,5/1/1,5/2 x 0,5 m et 1/1,5/2 x 1 m. Dimensions maille (l x h): 5 x 10 cm. Diamètre fil: 4,5 mm. Mise en œuvre: assemblage des panneaux in situ à l'aide d'une agrafeuse pneumatique. Accessoires: agrafes inoxydables, agrafeuse pneumatique. Compléments de gamme: fibres de renfort, géosynthétiques, gabions double torsion.

**Produit:** Panneau électrosoudé  
**Fabricant:** Franco Maccaferri

**Service lecteur:** 5

### Clôture imitation bambou

Clôture en acier galvanisé et plastifié constituée de panneaux à barreaux ou grilles imitation bambou. Poteaux de section carrée et lisses haute et basse rectangulaires. Système de liaison des modules par embouts de raccordement autorisant un assemblage droit ou en angle.

**Caractéristiques.** Dimensions (L x h): 2,425 x 1,69 ou 1,94 m (grille). Hauteur poteaux: 2,30 ou 2,60 m. Sections (l x ép.):

50 x 30 mm (lisses) et  
60 x 60 mm (poteaux).  
Entraxe poteaux: 2,5 m.  
Couleur: toutes teintes RAL.  
Mise en œuvre: pose scellée.

**Produit:** Oobamboo  
**Fabricant:** Normaclo

**Service lecteur:** 4



### Bassin inox forme haricot à margelle bois massif

Piscine à bassin en acier inox courbe monté sur structure autoportante aluminium, enterré ou hors-sol, jusqu'à 14,50 m de longueur. Plage et margelle en ipé avec connecteurs d'angle en inox. Existe en six tailles et trois profondeurs. Deux blocs techniques de traitement de l'eau au choix (BT 60 ou BT 25) commandant la nage à contre-courant, projecteurs, sonorisation et, en option, accessoires de massages (BT 60) ou uniquement un ou deux projecteurs (BT 25).

**Caractéristiques.** Dimensions (L x l x prof.): 7,5 à 14,5 x 3,75 à 8,5 x 1,25 à 1,47 m. Couleur: naturel (ipé). Finition: satiné (inox).

**Certification:** PEFC.

**Produit:** Piscinelle Ov  
**Fabricant:** Piscinelle

**Service lecteur:** 3

### Cassette en acier isolée pour habillage de façade

Cassette isolante destinée aux façades de commerces, bureaux, hôtels... Composée de deux tôles en acier galvanisé et laqué avec âme en laine minérale incombustible. Profil mâle/femelle sur les quatre côtés pour une pose emboîtée à joints creux. Possibilité de réalisation d'angles tranchants ou arrondis et d'éléments de finitions pour fenêtres ou portes. Disponible en nombreux formats et coloris.


**Caractéristiques.** Dimensions (L x l x ép.): 100 à 650 x 100 x 8, 10, 12, 15 ou 20 cm. Largeurs sur demande: 60 à 116 cm. Couleur: toutes teintes RAL. Aspect: lisse. Finition: laqué. Densité: 120 kg/m<sup>3</sup> (laine minérale).

**Produit:** Trimoraster  
**Fabricant:** Ibea

**Service lecteur:** 7



### Kiosque multiusage en acier Corten ajouré

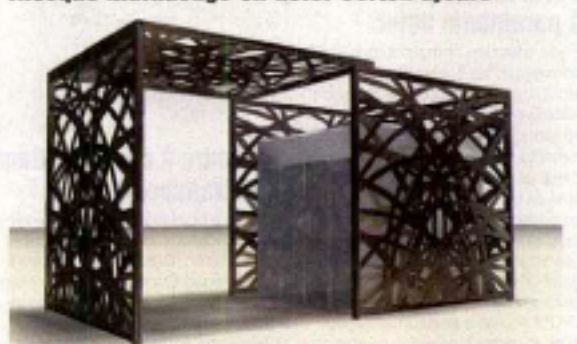

Édicule constitué de deux volumes cubiques ajourés et emboîtables. Enveloppe extérieure en plaques d'acier autoprotecteur à corrosion superficielle (Corten), de 5 mm d'épaisseur, découpées au laser en forme de mouchardière. Enveloppe intérieure de conception variable selon l'usage prévu, fabrication non standard sur étude. Face avant et toiture du volume d'acier mobiles via un moteur embarqué à commande manuelle, déployé et ouvert le jour, hermétiquement fermé la nuit sous forme d'un cube parfait, disponible en trois dimensions. Abrite une boîte en verre miroir pour espace de vente, stockage, caisse et sanitaires ou autre fonction. Conçu par Marc Aurel pour MA Studio.

**Caractéristiques.** Dimensions (L x l x h): 2/4 x 2 x 2 m; 3/6 x 3 x 3 m ou 4/8 x 4 x 4 m (fermé ou déployé). Poids: 9 t (modèle 4 x 4 m). Couleur: brun. Finition: brut. Mise en œuvre: pose scellée sur semelle béton; structure tubulaire insérée entre la double peau. Compléments de gamme: fauteuil (Lus), chaise (Ela), mérienne (Diva), corbeille (Congo), barrière (Estia), potelet (Istra), bordure (Gala).

**Produit:** Kiosque Corten Style  
**Fabricant:** Métalco

**Service lecteur:** 2